




900

55
40


グリドルバー 120x500 6枚 耐火レンガ 棒口ストル390

55
40

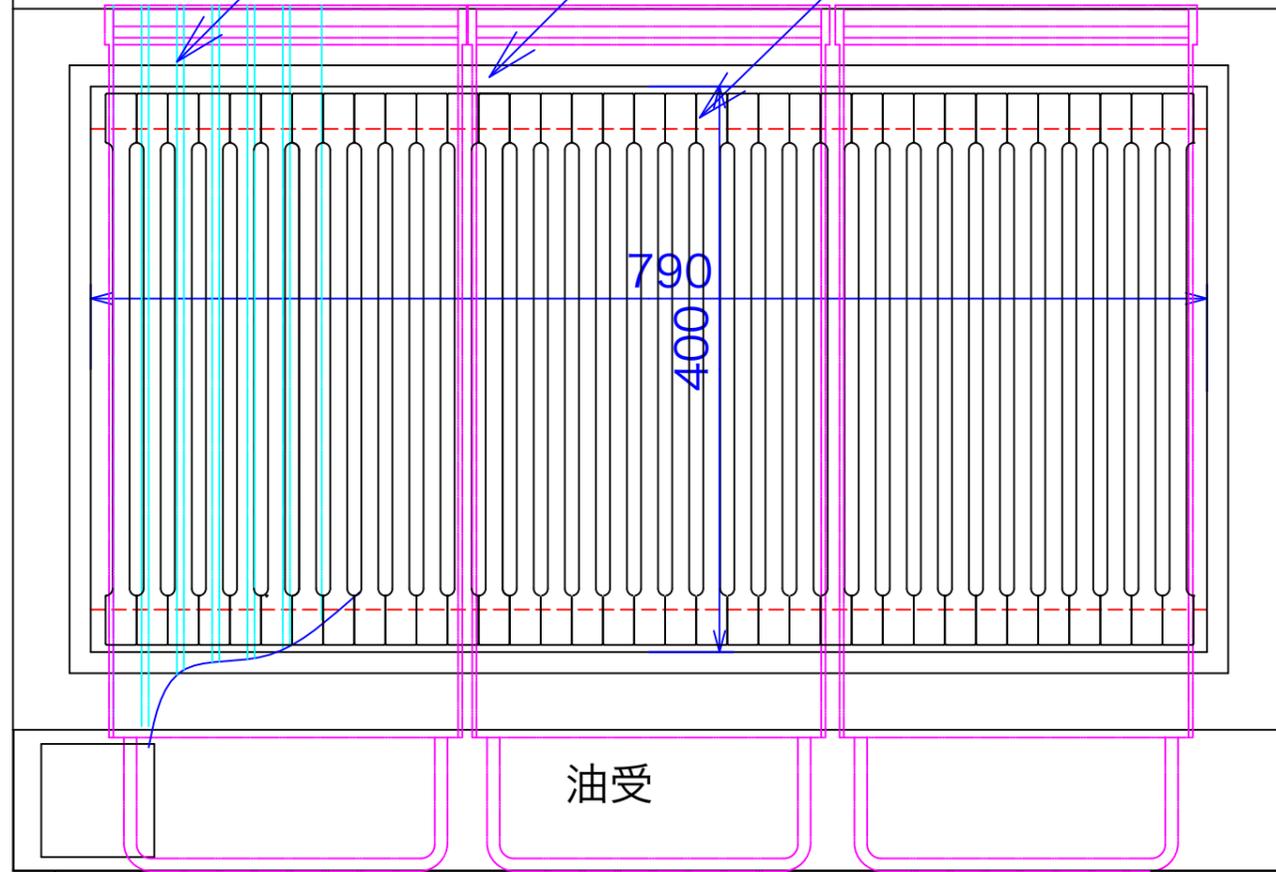

油受

グリドルバーホルダー
2枚のせ3台

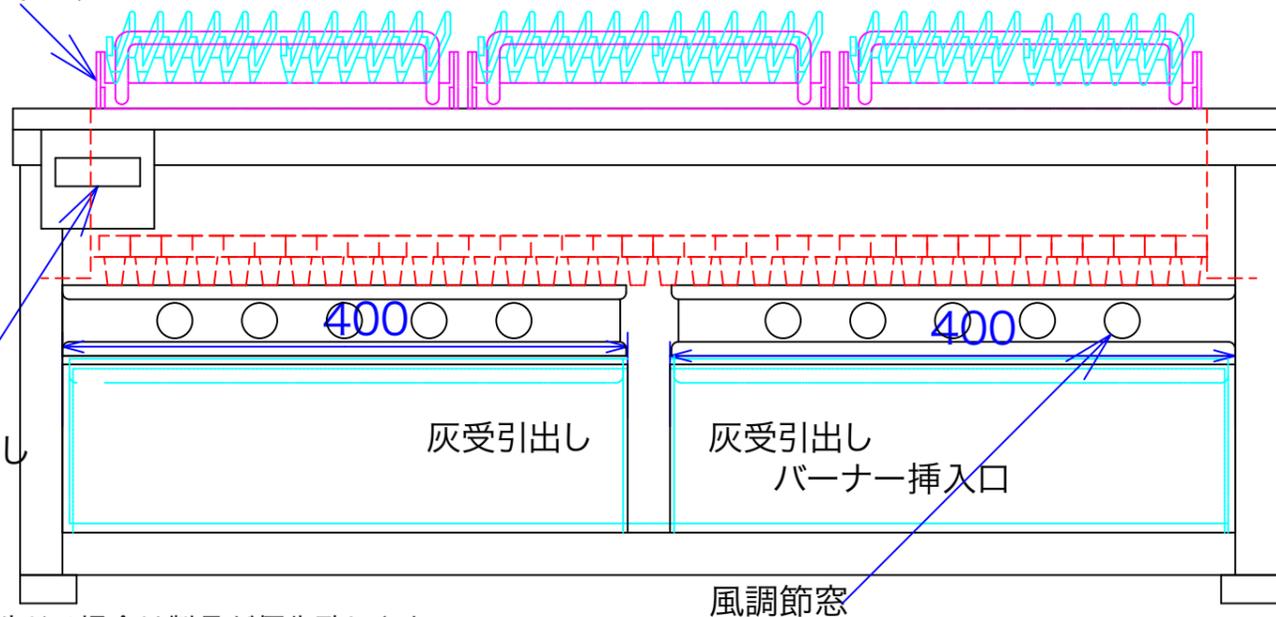

油受引き出し

灰受引出し

灰受引出し
バーナー挿入口

風調節窓


40
55

510

40
100
55

40
20
50

350
200
125
50

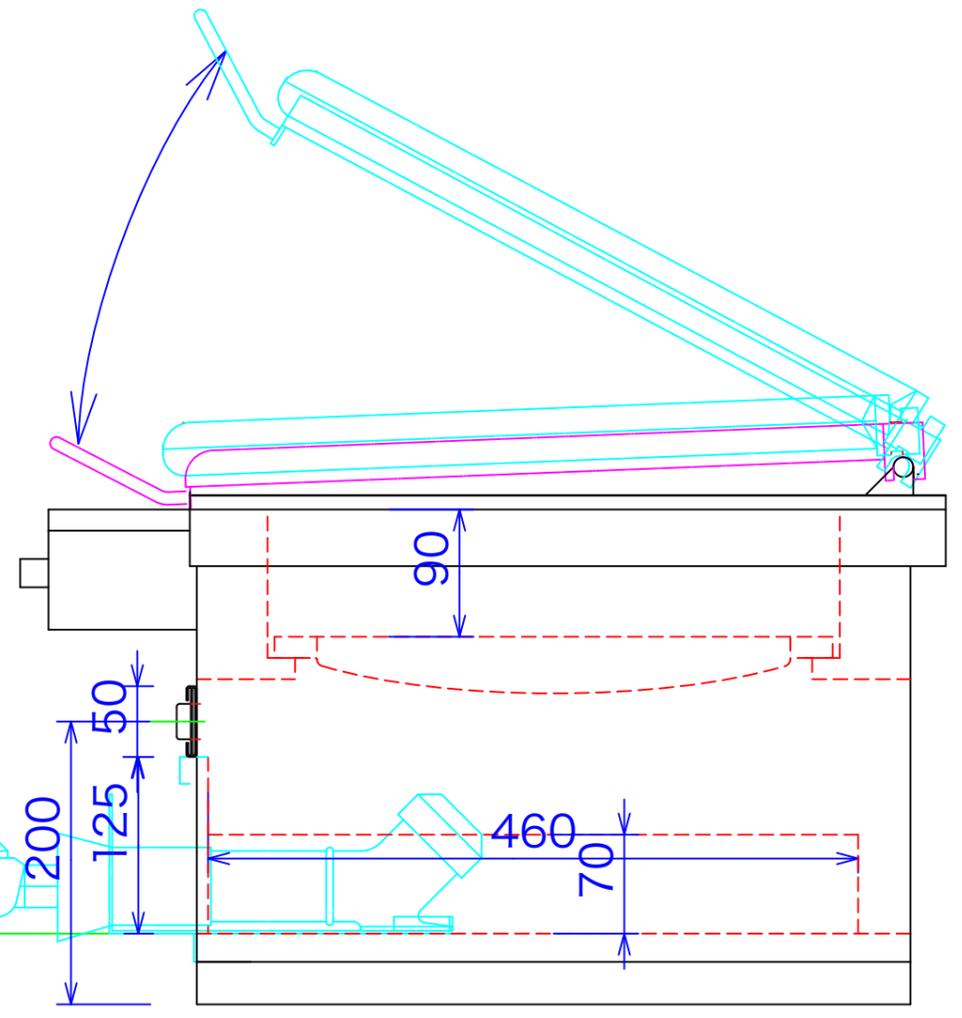

型式	CAB-S-95	
寸法	900x510x350	
バーナー部分	都市ガス	LPG
接続配管	13mm	9.5mm
ガス消費量	9.3Kw	9.3Kw
炭参考発熱量	56.6Kw	炭参考容量 6.3Kg
本体参考重量		

炭の発熱量は1Kgあたり7,000Kcal(8.1Kw)から8,000(9.3Kw)です。炭の種類(普通の木炭、備長炭、高級備長炭等)によって巾があります。記載してある炭参考発熱量はC-600の火床に1Kgの炭を入れるとしてこの機種火床容量と比例計算したものです。入れる炭の量、炭の起こり加減等で実際の発熱量とは異なります。ソレックスバーナーは炭の火種をおこすためのものです。灰受け引き出しと差し替えて使用します。

図と製品に差異が生じる場合は製品が優先致します。

訂正	設計	製図 nina	日付 100818	型番	品名 炭火ステーキ七輪 ソレックスバーナー付き	 秋元ステンレス工業株式会社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久8-40-6 TEL 03-3894-6091 FAX 03-3894-7744
	縮尺	1/5	図番	CAB-S-95		